

# 49 吋广告机产品规格书

CLEAR-AD49/CLEAR-TD49AD/ CLEAR-TD49AD-TP/

CLEAR-AD49-PC/ CLEAR-TD49AD-PC/CLEAR-TD49AD-TP-PC

## 产品特点:

- 铝合金前面框，表面拉丝氧化，三次阳极氧化，铝合金加锌合金工艺，后壳五金磨具冲压成型；
- 工业级液晶面板，全高清，全视角 IPS 屏；
- 工业级基板式电源，支持 90-263V，50~60HZ 交流电输入；
- 专业显示驱动模块，动态颜色校正，色彩均衡，柔和，防刺眼处理；
- 支持单机播放工作方式，支持网络在线播放方式；
- 支持遥控操作，支持多国语言，支持横屏、竖屏旋转显示；
- 应用场合：专卖店、楼宇、城市综合体等；
- 支持多种音视频解码，支持 HTML 网页，支持 FLASH 播放，支持联网信息发布。

## 产品规格参数表:

面 板 参 数	面板类型	49" LED Panel
	显示尺寸	1075.78 x 606 mm (W*H)
	显示比例	16:9
	背光类型	LED
	分辨率	1920×1080
	显示色彩	10.7M
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	对比度	2000:1
	可视角度	178° (H) / 178° (V)
	响应时间	6ms
	彩色制式	PAL/NTSC/SECAM
	使用寿命	60000 小时
电 源	电源输入	AC100V~240V
	电源功耗	≤100W
	待机功耗	≤3W
工 作 环 境	工作温度	0℃~40℃
	存储温度	-20℃~60℃
	工作湿度	10%~90%
	存储湿度	10%~90%
产 品	安装方式	壁挂
	产品尺寸 mm	看图
	包装尺寸 mm	1256x180x792

相 关	外观颜色（可选）	黑、银黑
	外壳材质	氧化拉丝
	产品认证	ISO9001, ISO14001, 3C
	净重（毛重）KG（约）	28.5（净重）      30（毛重）
<b>扩展电容屏参数</b>		
电 容 屏	多点触控	10 点
	产品结构	COVER Glass +ITO GLASS+FPC
	触控偏差	±0.2mm
	表面硬度	≥6H
	透光率	85%以上
	存储环境	-20℃~+70℃ ≤90%RH
	工作环境	-10℃~+60℃ ≤90%RH
	校准方式	自动调校
<b>扩展红外触摸屏参数</b>		
红 外 触 摸	感应物体:	手指等不透明物体
	定位技术:	非接触式红外感应位技术
	分辨率:	4096 (W) x4096 (D)
	响应时间:	标配四点, 点击: 8ms 连续: 4ms
	光标速度:	最高 100 点/秒
	有效触摸体尺寸:	≥Ø5mm
	使用寿命:	同一位置 6000 万次以上
	电压范围:	DC4.6~DC5.3V
	功耗:	小于或等于 1W (200mADC5V)
	供电方式:	USB 供电
	工作温度:	-10℃~45℃
	工作湿度:	20%~90%
	校准方式	自动调校

**产品应用:**




**外观结构图:**


**1、普通款（含电容触摸）**

地址：上海市浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼  
电话：021-55896261

邮 编：201203  
传 真：021-55896261-613

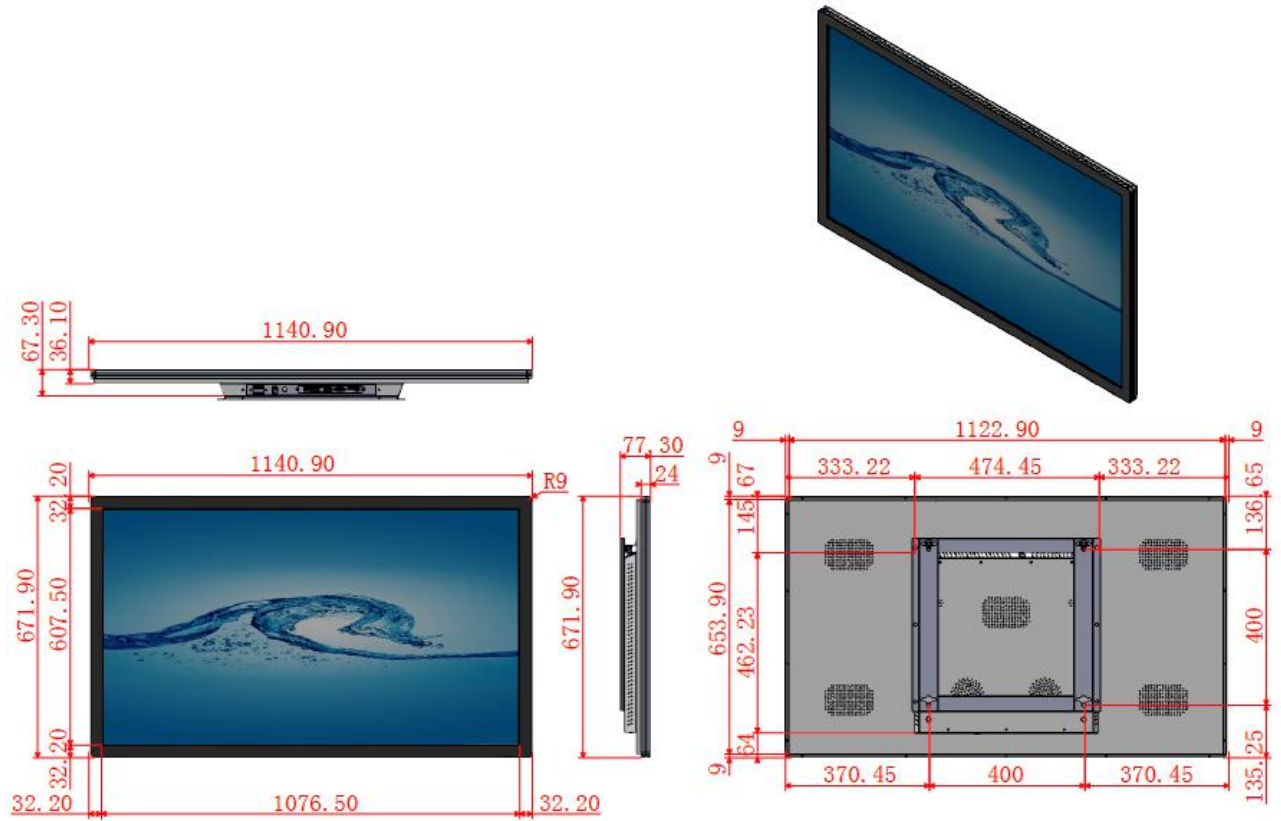



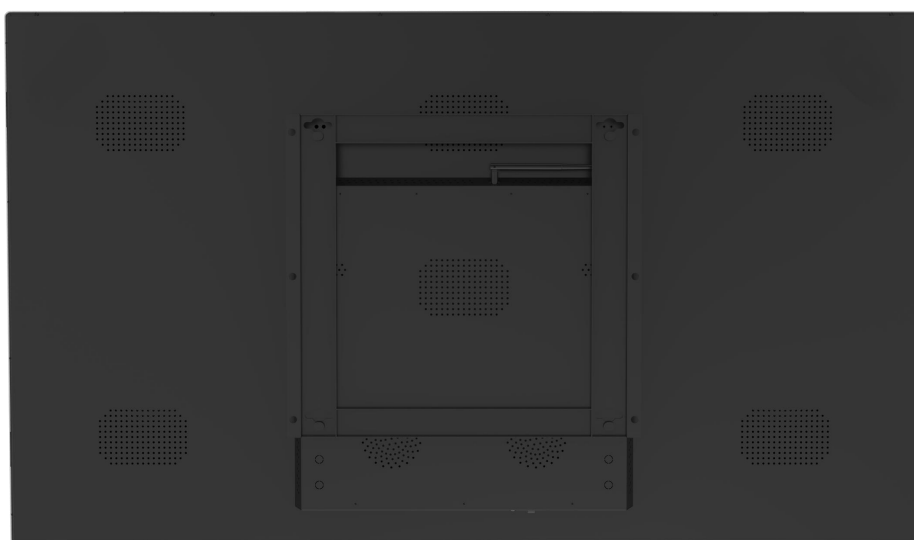













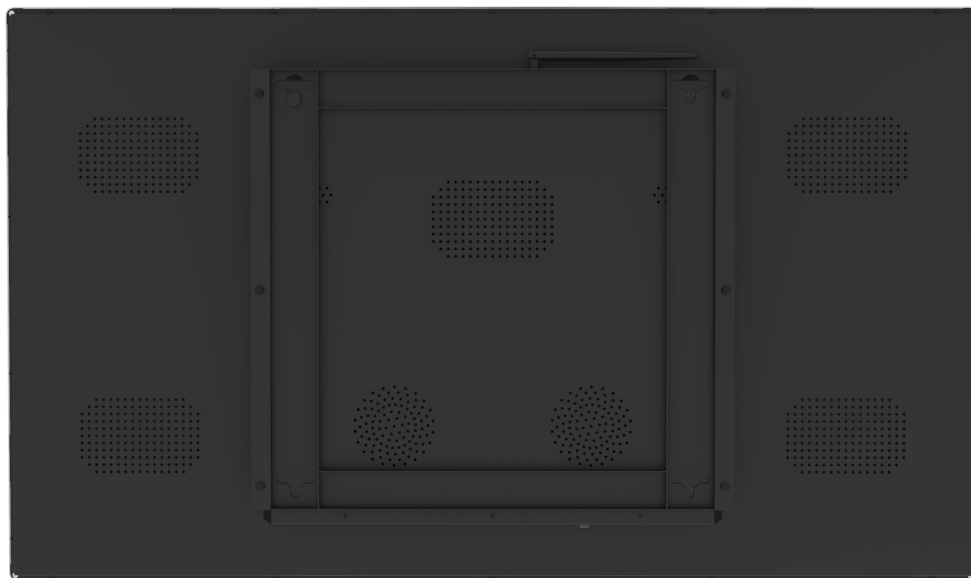

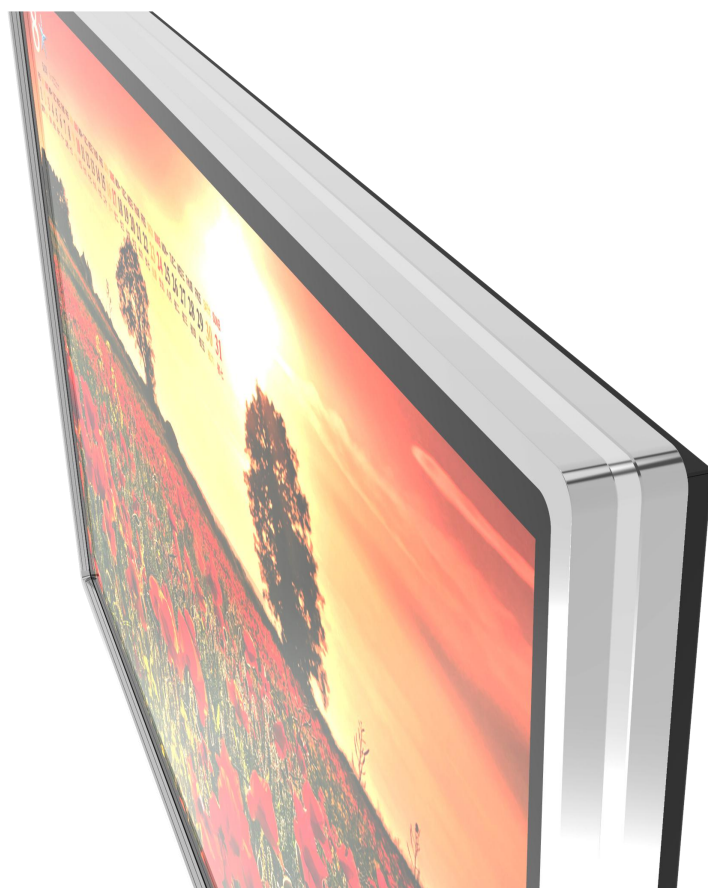

扩展触摸查询机(显示屏参考上图)



声明：所有产品图片及功能介绍仅供参考。本公司保留最终的解释权。