


# 65落地广告机规格书

# 65六视图

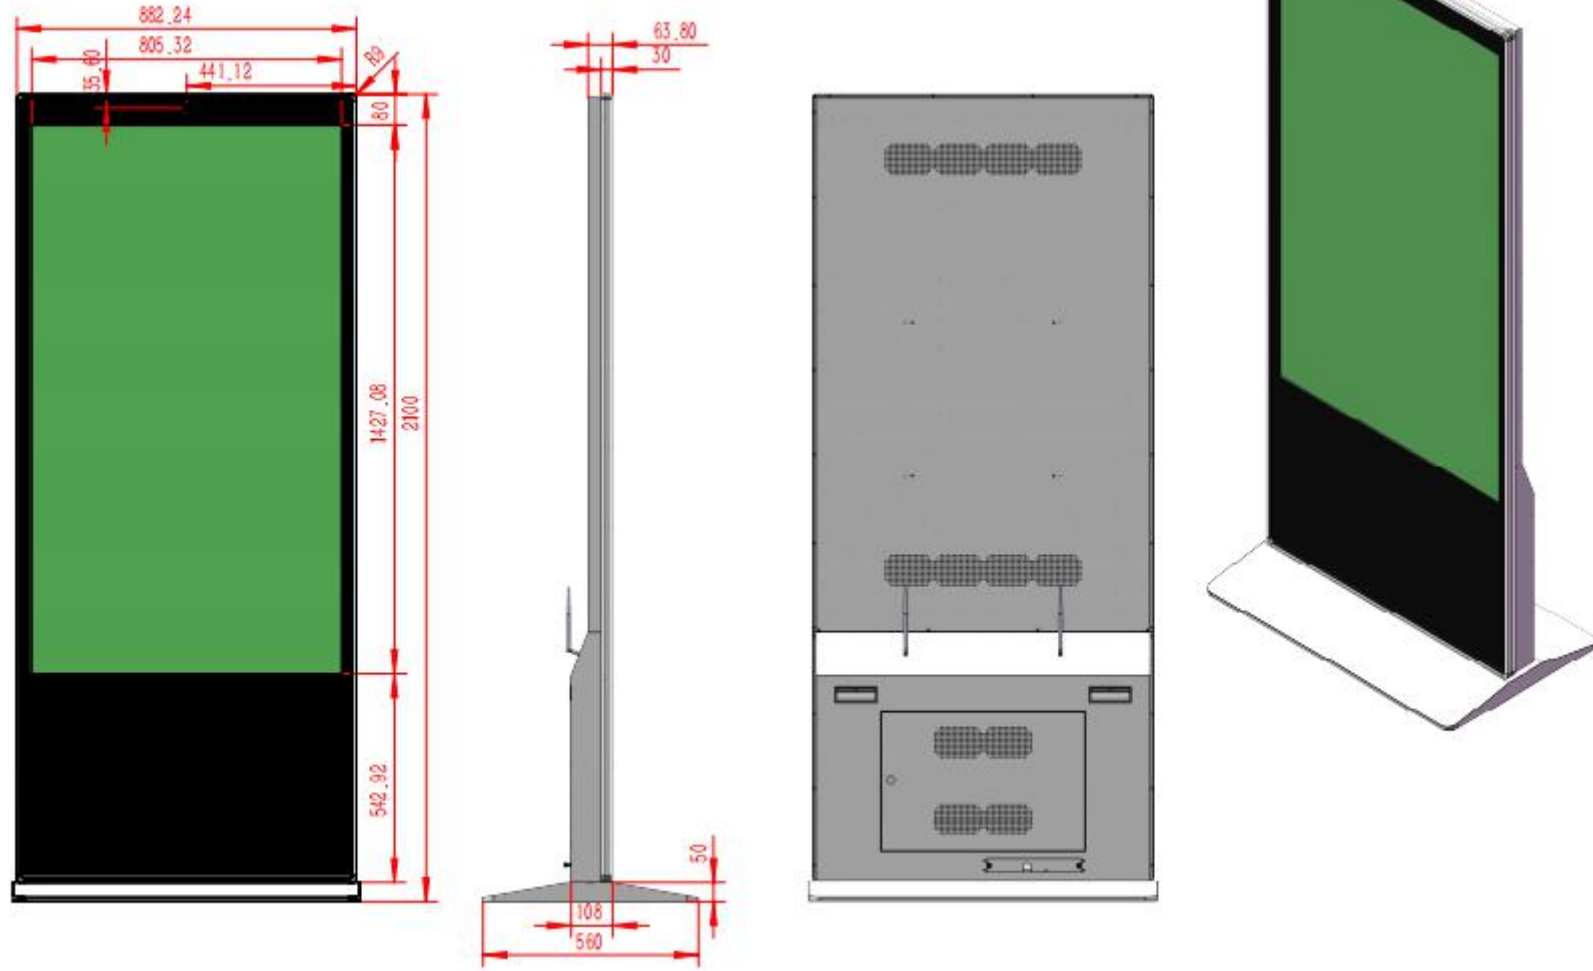

# 65产品参数

液晶玻璃	LG/华星/京东方/AU
有效显示面积	1428.48(H)*803.52(V)MM
显示比例	16:9
亮度	300cd/m <sup>2</sup> (中心点、典型)
对比度	1400:1
颜色	10-bit
背光均匀性	75%
背光类型	DLED背光
最大可视角度	178°(V)/178°(H)(典型)

液晶屏物理分辨率	1920*1080
使用寿命(hrs)	60000(hrs)
背光电流及电压	100-165V/1000mA(两路,单路500mA)
机身尺寸	2100*882.24*30MM(长*宽*最薄厚度)
钢化玻璃	4MM钢化/22.1MM
普通纸箱/蜂窝箱尺寸(MM)	
套料净重(KG)	55KG
套料带包装重/蜂窝箱(KG)	60KG/65KG
壁挂架尺寸	

## 产品特点

- 1、整机采用一体式DLED背光，直下式发光画面细节更细腻逼真；
- 2、矩阵布局灯珠，高透DLED透镜，背光更符合视觉感观；
- 3、整体式背板散热，散热面积与空间大，外壳表面温度低；
- 4、钢化玻璃丝印黑边38.5MM；
- 5、超薄前框，最薄处只有24MM；
- 6、前框航空级铝材，喷砂处理；
- 7、前框钢化玻璃边为2.5D；
- 8、整机全部为五金结构，坚固一体，安全防盗，防破坏；
- 9、专用商显DLED后壳设计，完美搭配型材外框；
- 10、五金背板百吨级冲压，保障机身坚固，尽显曲面弧线；
- 11、OD20混光距离，让机身尽可能纤薄；
- 12、所有主板与电子料正装工艺，方便整机生产与维护；
- 13、高透显示钢化玻璃；
- 14、上市公司出品的 LED light barr，灯条寿命60000小时；
- 15、前框型材正面超窄，只有0.8MM；

## 产品服务

- 1、品质保证365天;
- 2、三月内产品有问题（属我司责任）承担运费;
- 3、提供整机技术服务支持;