

CLEAR-WGD3


7 寸病区门口机



上海清鹤科技股份有限公司

股票代码：834762

1.1 外观尺寸规格

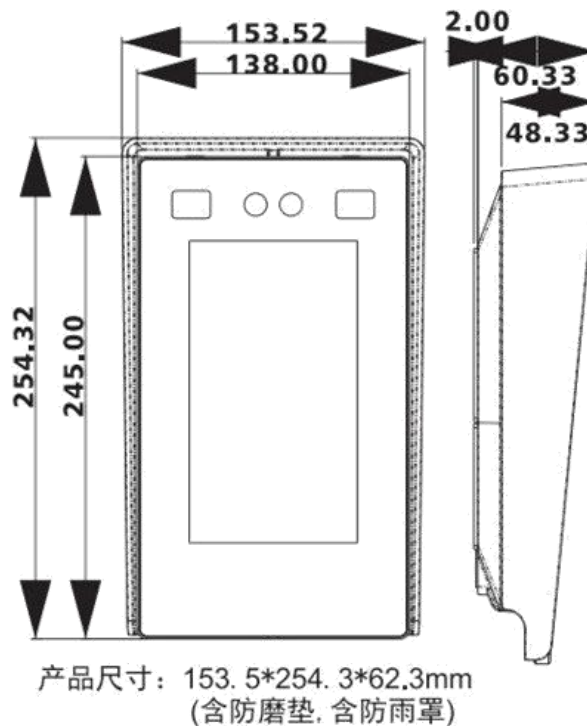

1.2 功能说明

- 1) 病区门口机是安装在病区的出入口, 用于封闭式病区管理, 进出人脸、刷卡或呼叫护士站远程开门。
- 2) 呼叫/报警: 内置高清晰度摄像头, 无论昼夜均能摄取清晰图像, 可向医护主机一键式呼叫/报警。
- 3) 双工对讲: 可与管理机双工可视对讲。
- 4) 门锁开闭: 带人脸及 IC 刷卡功能, 可刷脸或刷卡开启门锁或呼叫医护主机开锁。
- 5) 录音录像: 基于标准的 ONVIF 协议, 可将自带内置摄像头和麦克所采集到的音视频, 实时传输到网络硬盘录像机 (NVR/HDVR) 上进行存储、回放。
- 6) VOIP 电话接入: 支持标准 SIP 通讯协议, 可与 VOIP 电话进行双向对讲。
- 7) 数据保密: 对传输中的数据进行加密, 以防止他人窃听利用, 使通话更安全。
- 8) 在线检测: 可实时检测病区门口机的在线状态, 方便调试、检修和维护。
- 9) 接口多样: 可外接门磁、电控锁或探头等开关量输出的设备。
- 10) 有以太网口的地方即可接入, 支持跨网段和跨路由。
- 11) 支持 WEB 设置界面。
- 12) 支持在线升级。

1.3 规格参数

型号	CLEAR-WGD3
标配	双摄像头、IC 刷卡头
屏尺寸	7 寸
分辨率	1024*600
屏寿命	≤50000 小时
主芯片	八核 1.5GHz
内存	1G
存储	8GB
视频	H.264 编解码
音频	G.711/G.722/G.729 编解码
网络	10-100Mbps 自适应
通信协议	TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP IOT*1、USB*1、 开关量输出*1、出门按钮*1、门磁*1、
接口	RJ45*1、电源接口*1、消防联动*1
摄像头（选配 双目）	130 万像素高清单目人脸识别专用摄像头
刷卡（选配）	符合 ISO/IEC 14443 TypeA/B 协议支持身份证刷卡
操作系统	Android 6.0
工作电压	DC12V
待机功耗	5W
工作功耗	25W
工作温度	-10°C~+70°C
尺寸	138×245×36.8mm

1.4 安装说明

