

# CLEAR-RS-A10D2


## 10.1 寸病房门口机



上海清鹤科技股份有限公司

股票代码: 834762

## 1.1 外观尺寸规格

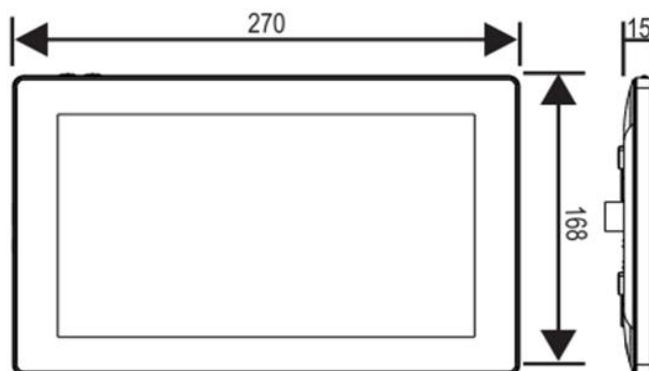

产品尺寸：270\*168\*15mm

## 1.2 功能说明

- 1)采用多点触控 10.1 寸电容显示屏，安装在每个病房门口外的墙壁上，用于显示病房内的患者基本信息，以及护士简易工作站，如接听呼叫、未处理事件处置等；一个病房配置一台，可外接卫生间呼叫按钮。
- 2)兼容性：兼容横屏、竖屏安装，一键求救报警。
- 3)支持信息显示：病房床位预览，可显示当前日期和时间、房间号、病床号、病人姓名等基本信息。可显示该房间的责任护师和护士姓名、责任医生姓名，并能查看该房间的责任护士照片、责任医生照片，查看科室资料简介。
- 4)任务提醒、处理，按规则生成未处理事件，并显示在病房门口机、管理机上，随处可见拒绝遗忘。
- 5)可同步管理机显示房间内的病床呼叫信息，即分机呼叫时，病房门口机和医护主机的液晶屏上均同步显示呼入状态、病人信息，并显示“XX 号床 呼叫”。
- 6)呼叫对讲：可呼叫医护主机、医生办公室医护副机，并双工可视对讲；可接听其他房间的病床分机呼叫并双工对讲。
- 7)护理定位：护士按下病房门口机上的“护理”按键，该病房门口门灯常亮绿色，并可利用此房间分机接听其他病床呼叫、对讲；离开时可再次按下此键解除该功能。
- 8)可外接卫生间呼叫按钮、门灯。
- 9)可同时显示多路分机或卫生间呼叫按钮的呼叫，可选择接听，并全部记忆保持。
- 10)可单独设置白天、夜晚分机的呼叫音量、通话音量。
- 11)支持远程操作，支持 WEB 设置界面。

### 1.3 规格参数

型号	<b>CLEAR-RS-A10D2</b>
可选硬件配置	WIFI 模块、摄像头、ZigBee、POE
屏尺寸	10.1 寸
分辨率	1024*600
屏寿命	≤20000 小时
主芯片	八核 Cortex™-A53 1.5GHz 主频
内存	1GB
存储	4GB
视频	H.264 编解码
音频	G.711/G.722/G.729 编解码
网络	10-100Mbps 自适应
通信协议	TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP
接口	IOT*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1
触控	多点电容式触摸屏
操作系统	Android6.0.1
工作电压	DC12V
待机功耗	3W
工作功耗	10W
工作温度	-10°C~+55°C
产品尺寸	270*168*16.5mm
安装方式	壁挂式

## 1.4 安装说明

