


# 非屏蔽模块 Cat. 5e

## Keystone Cat. 5e 90° 非屏蔽模块

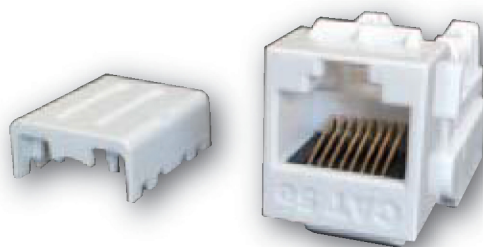

## 产品信息

<b>产品应用</b>	用于传输语音、数字、音视频、图像等等信号，支持多种以太网，如：千兆以太网、百兆以太网和十兆以太网符合GB 50311、ISO 11801、EN 50173-1以及TIA-568-C规定的Cat. 5e传输标准
<b>产品特点</b>	模块打线部分设有保护盖，保护内部IDC触点正常工作 模块上印有打线色标，方便打线，从而保证了连接传输的质量 外壳材料：高抗压及阻燃塑料，UL 94V-0等级 插座触点：铜磷合金
<b>机械性能</b>	插拔次数 $\geq 700$ 次 线径使用范围 AWG 24 ~ AWG 26 温度范围 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
<b>应用标准</b>	GB 50311、ISO/IEC 11801、IEC 60603-7-2、TIA-568-C
<b>匹配信息</b>	可与Keystone接口（符合ISO/IEC 60603-7标准）的非屏蔽配线架及面板相匹配
<b>订购信息</b>	

产品编号	产品描述	颜色	单位
CC174-KU51	KU非屏蔽模块 Cat. 5e, 90°	白色	1个