


非屏蔽模块 Cat. 6/Cat. 5e

Keystone Cat. 6/Cat. 5e 180° 非屏蔽模块

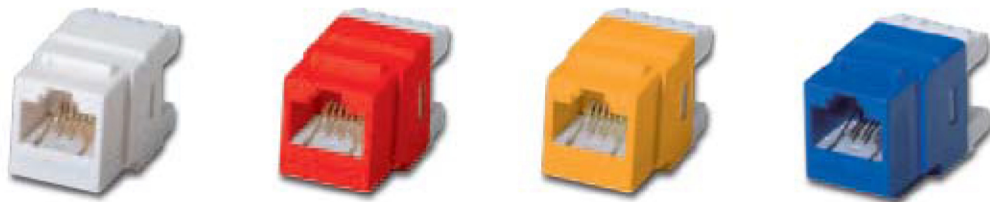

产品信息

产品应用	<p>用于传输语音、数字、音视频、图像等等信号，支持多种以太网，如：千兆以太网、百兆以太网和十兆以太网 分别适用于所有E级和D级信道的应用 分别依据GB 50311、ISO 11801、EN 50173-1或TIA-568-C规定Cat. 6/Cat. 5e标准，适用于所有Cat. 6/Cat. 5e应用</p>	
产品特点	<p>模块长度短，有助于改善NEXT性能 模块的打线部分设计有保护盖，在恶劣环境中保护内部IDC触点正常工作 模块体采用高抗压阻燃材料，UL 94V-0等级，Snap-in简便卡接方式 连接片采用镀金铜合金；IDC采用铜磷合金 模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作 常规的模块颜色有：白、红、黄、蓝</p>	
电气性能	物理带宽	100MHz/250MHz
	直流电阻	≤ 0.3Ω
	绝缘电阻	≥ 500MΩ
	接点电阻	≤ 20mΩ
	最大电流	≤ 1.5A
机械性能	插拔次数	≥ 800次
	端接寿命	≥ 200次
	线芯直径	实心单线：0.4mm (AW G26) ~ 0.64mm (AWG 22)
	多次端接	与前次端接相同或稍大的AWG 22、23、24单线
	多股软线	CU7702 flex (AWG 26/27)
	绝缘线径	0.7mm ~ 1.4mm (1.6mm)
	温度范围	-40℃ ~ +70℃ (存储时) -10℃ ~ +60℃ (安装时) -10℃ ~ +60℃ (工作时)
应用标准	<p>GB 50311, IEC 60603-7-4, IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2</p>	
匹配信息	<p>可与Keystone接口（符合ISO/IEC 60603-7标准）的非屏蔽配线架及面板相匹配</p>	