


室内外通用光缆

OF511 系列，松套，无金属，玻璃纤维加强

符合 GB/T 18380.35, IEC 60332-3C

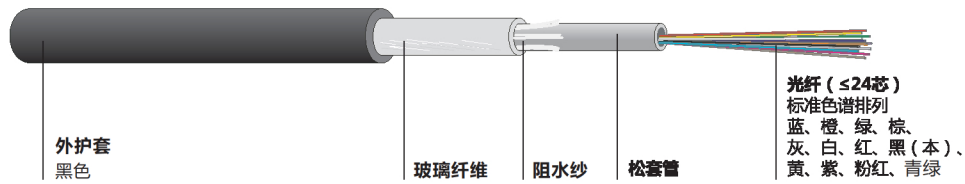

产品信息

产品特性

同时具有室内光缆的阻燃性能以及室外光缆的阻水性能
松套型室内外通用光缆，具有良好的耐水解性能和较高的强度，开剥快速方便
护套层为低烟无卤材料，具有良好的机械性能和温度特性，易弯曲、阻燃
护套与松套管之间有多股玻璃纤维及阻水纱，防鼠咬、阻水
直径小、重量轻、容易敷设
能够提供较长的交货长度

机械特性

允许拉伸力 长期：≤24芯：200N >24芯：400N
短期：≤24芯：660N >24芯：1320N

允许压扁力 长期：300N/100mm
短期：1000N/100mm

弯曲半径 动态：20xD（光缆直径）
静态：10xD（光缆直径）

环保特性

运输温度 -40℃~+60℃
储存温度 -40℃~+60℃
安装温度 -15℃~+50℃
使用温度 -40℃~+60℃

光缆直径

芯数	光缆外径 mm(±0.5)	芯数	光缆外径 mm(±0.5)
2~12	7.2	62~72	12.5
14~24	9.1	74~84	13.4
26~30	11.5	86~96	14.2
32~36	11.5	98~120	15.6
38~60	12.5	122~144	17.6