


室外光缆

OF331系列，松套，层绞

轻铠装，室外光缆

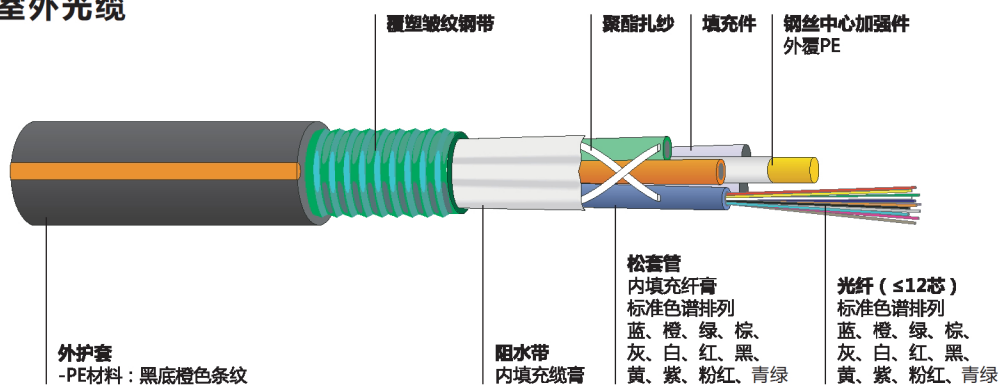

产品信息

产品特性

具有很好的机械性能和温度特性
 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩
 具有良好的抗压性和柔软性
 PE护套具有很好的抗紫外辐射性能
 单根钢丝中心加强芯，松套管内填充特种防水化合物，完全缆芯填充，双面涂塑（PSP）等确保光缆的防水性能

机械特性

允许拉伸力 长期：600~1000N
 短期：1500~3000N
 允许压扁力 长期：300N/100mm
 短期：1000N/100mm
 弯曲半径 动态：10xD（光缆直径）
 静态：20xD（光缆直径）

环保特性

运输温度 -40℃~+70℃
 储存温度 -40℃~+70℃
 安装温度 -15℃~+50℃
 使用温度 -40℃~+70℃

光缆直径

| 芯数 | 光缆外径 mm(±0.5) | 芯数 | 光缆外径 mm(±0.5) |
|-------|---------------|---------|---------------|
| 0~30 | 9.5 | 74~96 | 13.6 |
| 32~36 | 10.0 | 98~120 | 15.0 |
| 38~60 | 11.0 | 122~144 | 16.9 |
| 62~72 | 12.0 | | |